

■ Vadība ar krāsainu skārienjūtīgu displeju;

■ **Cm Pelet Set** aprīkojums ir paredzēts kombinēto apkures katlu **EKO-CK, EKO-CKB P** pārejai uz darbību ar granulām.

■ Sistēma var būt aprīkota ar 340 l un 800 l granulu bunkuriem, kuri var tikt izmantoti kā starpbunkuri ar pievienošanu ar pneimatisko sistēmu.




■ Katla darbības **procesu vizualizācijas**, iespēja aprīkot ar **attālināto vadību**, iespēja aprīkot ar pneimo padevi no papildus bunkura, degļa **jaudas modulācija**, **2 apkures kontūru** un karstā ūdens vadība, **katla vadība** atkarībā no āra gaisa temperatūras

Galvenās iezīmes Cm Pelet-set aprīkojumam:

- Cm Pelet Set ar jaudu no 14-110 kW;
- Ventilators un elektriskā aizdedze ir iebūvēta deglī. Digitāli regulējams.
- Granulu bunkura izmēri ir 0.37m3 vai 0.8m3, un ir piepildāms no bunkura augšpusē;
- Papildus aprīkojumā ir automātiskā granulu padeve no lielā bunkura, ar attālumu līdz pat 20 m.;
- Papildus aprīkojumā ir iespējams ieslēgt/izslēgt apkures katlu caur telefona aplikāciju;
- Katlus iespējams savienot kaskādes veidā;
- Pārbaudīts un sertificēts pēc ES standartiem En 303-5. Ražots saskaņā ar Iso 9001:2008.

Tehniskie parametri

- 1 Katls (EKO-CK P, EKO-CKB P);
- 2 Katls (EKO-CK P 70, 90, 110);
- 3 Digitālais vadības bloks;
- 4 Granulu bunkurs CPSP;
- 5 Granulu bunkurs CPSP 800;
- 6 Granulu transportieris CPPT;
- 7 Granulu deglis CPPL;
- 8 Granulu degļu uzstādīšanas komplekts / apakšējām katla durvīm;

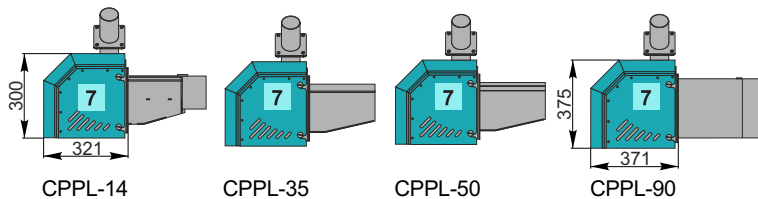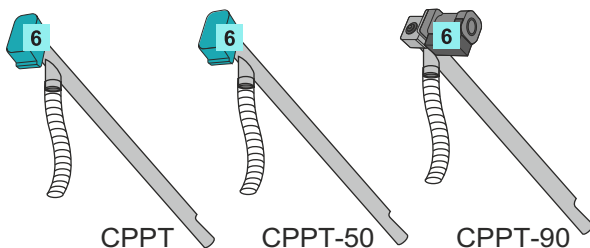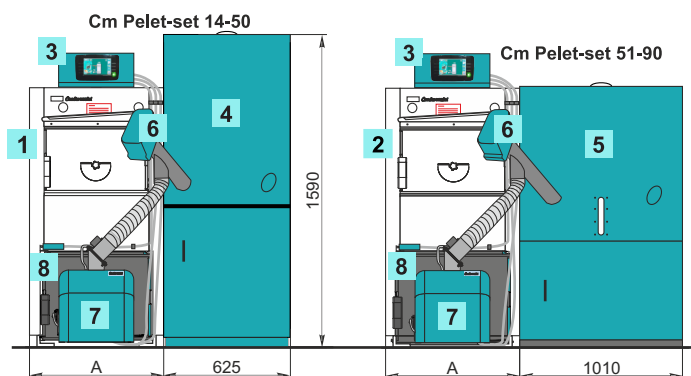

Cm Pelet-set		14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Degļa tips		CPPL-14 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-50 CPPL-50 CPPL-90 CPPL-90 CPPL-90									
Komplekta nominālā siltuma jauda	kW	14	20	25	30	35	40	50	60	70	90
Katla tips EKO-CK/-B P		20	25	30	35	40	50	60	70	90	110
Granulu bunkura tilpums CPSP	l	370	370	370	370	370	370	370	-	-	-
Granulu bunkura tilpums CPSP-800	l	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Spriegums	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Katla platums A	mm	470	470	470	520	570	620	620	620	640	690
Pārbūves komplekts degļa uzstādīšanai		14-25	14-25	14-25	30/35	30/35	40/50	40/50	-	-	-
Apakšējā katla durvis		CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV	CPDV
priekš granulu degļa		14-25	14-25	14-25	30	35	40-50	40-50	60-70	60-70	90-110