




■ **TB ūdens sildītāji**, kuru tilpums ir **120, 150, 200, 300, 600 un 800 litri**, ir projektēti gan karstā ūdens sildīšanai gan uzkrāšanai, pievienojot to apkures katlam vai citam siltuma avotam, kas ir daļa no projektētās apkures sistēmas konfigurācijas.

■ Piemērots integrācijai saules siltumapgādes sistēmās papildu siltuma uzkrāšanai kopā ar **STEB** ūdens sildītājiem saules sistēmām.
Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējoša tērauda, kas garantē augstus higiēnas standartus.
Cauruļu siltummaiņa lielā virsma ļauj ātri uzsildīt lielus ūdens daudzumus.

■ **TB 120, 150 un 200** boileriem, savienojumi atrodas augšpusē, savukārt **TB 300, 600 un 800** boileriem, tie atrodas aizmugurē, kas nodrošina vienkāršu un ātru iekārtu pieslēgšanu.
Sensoru iespējams uzstādīt sensoru uzmavā boilerā aizmugurē.
Izolācijas slānis, 80 mm biezs, efektīvi aizsargā boileri no siltuma zudumiem.

Tehniskie parametri

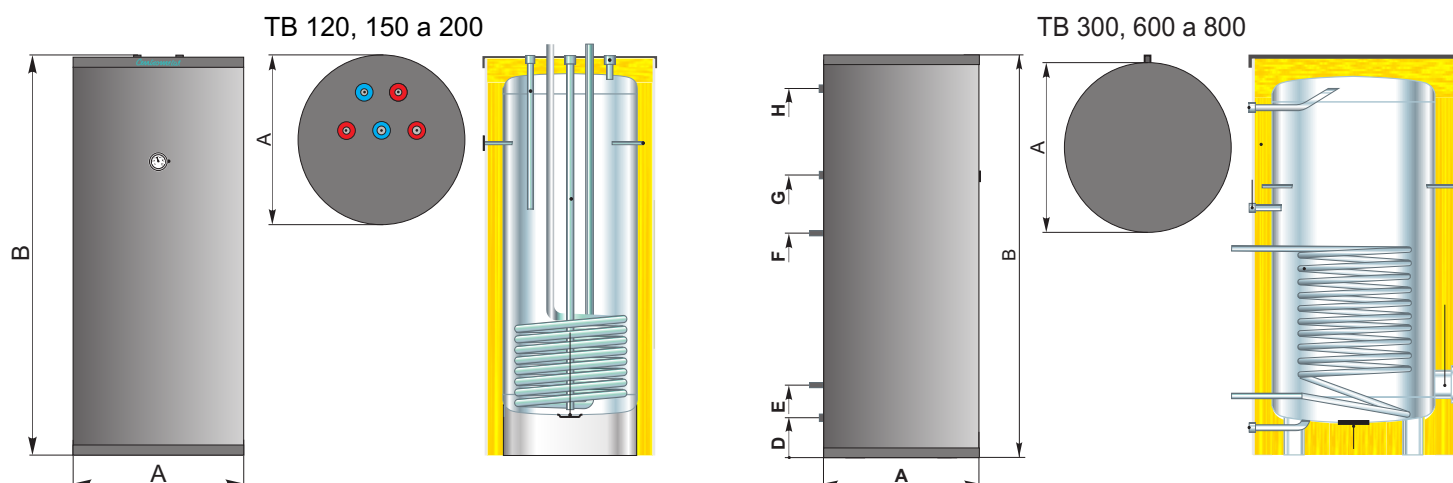

TB		120	150	200	300	600	800
Tilpums	litri	120	150	200	300	600	800
Jauda *80 °C	kW	16,6	24,7	33,1	50,1	76,6	109,9
	litri/h	408	605	814	1226	1876	2691
70 °C	kW	13,3	20	26,7	37,8	58,7	84,8
	litri/h	330	489	658	926	1437	2076
60 °C	kW	8,3	12,4	16,5	23,7	36,9	53,8
	litri/h	204	304	406	580	904	1319
Boilera ūdens plūsma	m³/h	1,5	1,5	1,5	3	3	3
Apsildāma virsma	m²	0,42	0,63	0,83	1,32	2,12	3,17
Apsildāmā ūdens tilpums	litri	1,9	2,8	3,8	7,24	11,8	17,7
Boilera svars	kg	36	48	60	105	210	273
Ārējais boilerā diametrs A	mm	640	640	640	640	810	960
Boilera augstums B	mm	1020	1210	1420	1900	1995	1940
Augstums D / E / F	mm	-	-	75/285/800	92/300/950	815/900/2005	970/1035/1995
Augstums G / H	mm	-	-	905/1135	1060/1650	1210/1720	1435/1700
Aukstā / karstā ūdens savienojums	R	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	5/4"	5/4"
Maksimālais ACS spiediens	bar	6	6	6	6	6	6
Maksimālais karstā ūdens spiediens	bar	6	6	6	6	6	6