


**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

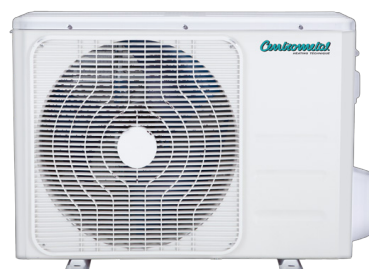

## 9000 Modelis


|                                                            |         |                      |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50         |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 2640 (900 - 3400)    |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 9000 (3100 - 11600)  |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 732 (100-1240)       |
| SEER                                                       |         | 6,3                  |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A++                  |
| Apkures jauda                                              | W       | 2930 (820 - 3370)    |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 10000 (2800 - 11500) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 733 (120 - 1200)     |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 4,0                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A+                   |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 5,1                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A++                  |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 2150                 |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 3,2 (0,4 - 5,4)      |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 3,2 (0,5 - 5,2)      |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 10,0                 |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 38,5/32,0/25,0       |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 54,0                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 55,5                 |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 62,0                 |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 466/360/325          |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 805x194x285          |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 720x270x495          |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 7,6/9,7              |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 23,2/25,0            |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675            |
| Dzesēšanas šķidrums uzpilde                                | kg      | 0,55                 |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | (1/4 - 3/8)          |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 25                   |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 10                   |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais           |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

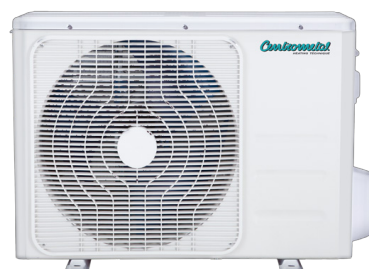

## 12000 Modelis


|                                                            |         |                      |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50         |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 3520 (1114 - 4164)   |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 12000 (3800 - 14200) |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 1088 (130 - 1580)    |
| SEER                                                       |         | 6,1                  |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A++                  |
| Apkures jauda                                              | W       | 2930 (820 - 3370)    |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 10000 (2800 - 11500) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 733 (120 - 1200)     |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 4,0                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A+                   |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 5,1                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A+++                 |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 2150                 |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 3,2 (0,4 - 5,4)      |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 3,2 (0,5 - 5,2)      |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 10,0                 |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 38,5/32,0/25,0       |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 54,0                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 55,5                 |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 62,0                 |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 466/360/325          |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 805x194x285          |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 720x270x495          |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 7,6/9,7              |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 23,2/25,0            |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675            |
| Dzesēšanas šķidrums uzpilde                                | kg      | 0,55                 |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | (1/4 - 3/8)          |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 25                   |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 10                   |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais           |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

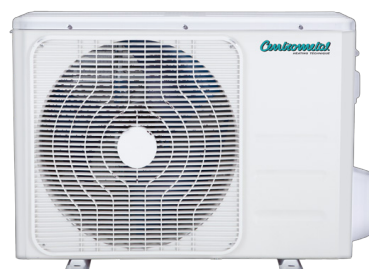

## 18000 Modelis


|                                                            |         |                      |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50         |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 5278 (1818 - 6129)   |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 18000 (6200 - 20900) |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 18000 (6200 - 20900) |
| SEER                                                       |         | 7,1                  |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A++                  |
| Apkures jauda                                              | W       | 5571 (1378 - 6744)   |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 19000 (4700 - 23000) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 1480 (200 - 2410)    |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 4,0                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A+                   |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 5,2                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A+++                 |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 2950                 |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 6,9 (0,6 - 10,3)     |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 6,4 (0,9 - 10,5)     |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 10,0                 |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 44/37/30/25          |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 55,0                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 50,0                 |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 61,0                 |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 840/680/540          |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 957x213x302          |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 800x333x554          |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 10/13                |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 34/36,7              |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675            |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                                | kg      | 1,00                 |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | (1/4 - 1/2)          |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 30                   |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 20                   |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais           |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

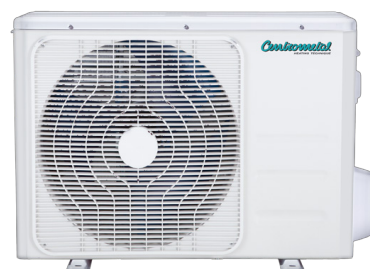

## 24000 Modelis


|                                                            |         |                    |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50       |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 7038 (2082 - 7953) |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 24000 (7100-27120) |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 2345 (160 - 2960)  |
| SEER                                                       |         | 6,1                |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A++                |
| Apkures jauda                                              | W       | 7331 (1612 - 8797) |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 25000 (5500-30000) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 2035 (260 - 3140)  |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 4,0                |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A+                 |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 5,0                |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A++                |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 3850               |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 10,2 ( 0,7 - 13,3) |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 10,2 (1,1 - 13,3)  |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 17,5               |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 44,5/42/34,5/28    |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 59                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 59,5               |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 67                 |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 960/817/662        |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 1040 x 220 x 327   |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 845 x 363 x 702    |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 12,3/15,8          |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 51,5/54,5          |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675          |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                                | kg      | 1,6                |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | (3/8 - 5/8)        |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 50                 |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 25                 |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais         |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

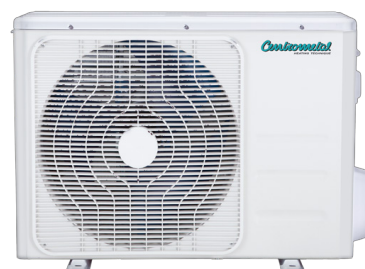

## 2x9000 Dual Modelis


|                                                            |         |                      |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50         |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 4100 (1760 - 4920)   |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 14000 (6000 - 16770) |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 1270 (168 - 1714)    |
| SEER                                                       |         | 5,6                  |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A+                   |
| Apkures jauda                                              | W       | 4400 (1890 - 5280)   |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 15000 (6400 - 18000) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 1185 (420 - 1480)    |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 3,8                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A                    |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 4,6                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A++                  |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 2650                 |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 5,52 (1,93 - 6,90)   |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 5,16 (1,80 - 6,45)   |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 11,5                 |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 38,5/32,0/25,0       |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 54,0                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 57                   |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 64                   |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 2x (466/360/325)     |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 2x (805 x 194 x 285) |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 800 x 333 x 554      |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 2x (7,6/9,7)         |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 31,6/34,7            |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675            |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                                | kg      | 1,1                  |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | 2x (1/4 - 3/8)       |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 25                   |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 15                   |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais           |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

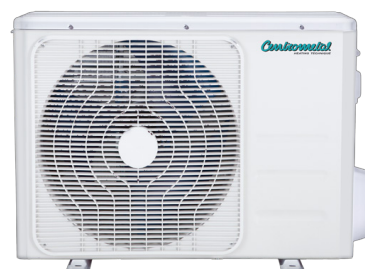

## 2x12000 Dual Modelis


|                                                            |         |                      |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Barošanas avots                                            | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50         |
| Dzesēšanas jauda                                           | W       | 5300 (2120 - 6410)   |
| Dzesēšanas jauda                                           | BTU/h   | 18000 (7200 - 21900) |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                                | W       | 1630 (540 - 2040)    |
| SEER                                                       |         | 6,0                  |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                       |         | A+                   |
| Apkures jauda                                              | W       | 5600 (2230 - 6960)   |
| Apkures jauda                                              | BTU/h   | 19000 (7600 - 23700) |
| Elektriskā jauda apkurei                                   | W       | 1400 (470 - 1740)    |
| SCOP (vidējais)                                            |         | 3,8                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                 |         | A                    |
| SCOP uzsildīšanai                                          |         | 4,8                  |
| Energoefektivitātes klase apkurei                          |         | A++                  |
| Maksimālā patērētā jauda                                   | W       | 2850                 |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                    | A       | 7,1 (2,3 - 8,9)      |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                      | A       | 6,1 (2,6 - 7,7)      |
| Maksimālā strāva                                           | A       | 13                   |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo)  | dB(A)   | 40,5/34,5/25         |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis        | dB(A)   | 55,0                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                         | dB(A)   | 56                   |
| Skaņas jaudas līmenis Āra bloks                            | dB(A)   | 65                   |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)      | m³/h    | 2x (540/430/325)     |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                             | mm      | 2x (805 x 194 x 285) |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                   | mm      | 800 x 333 x 554      |
| Iekštelpu bloka bruto svars                                | kg      | 2x (7,6/9,7)         |
| Āra bloka bruto svars                                      | kg      | 35,5/38,5            |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                   |         | R32 - 675            |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                                | kg      | 1,25                 |
| Pievada caurules diametrs                                  | collas  | 2x (1/4 - 3/8)       |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                      | m       | 25                   |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekštelpu un āra blokiem | m       | 15                   |
| Kompresora tips                                            |         | Rotējošais           |

**A++**

Enerģijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

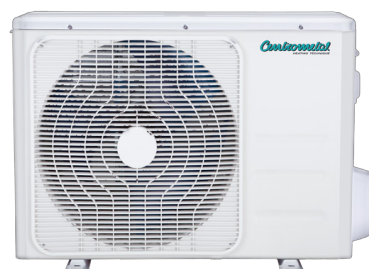


## 2x9000 + 1x12000 Triple Modelis

|                                                           |         |                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Barošanas avots                                           | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50                       |
| Dzesēšanas jauda                                          | W       | 7900 (2770-8690)                   |
| Dzesēšanas jauda                                          | BTU/h   | 27000 (9500-29600)                 |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                               | W       | 2430 (760-2910)                    |
| SEER                                                      |         | 6,1                                |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                      |         | A++                                |
| Apkures jauda                                             | W       | 8300 (2870-9340)                   |
| Apkures jauda                                             | BTU/h   | 28000 (9700-33500)                 |
| Elektriskā jauda apkurei                                  | W       | 2120 (650-2620)                    |
| SCOP (vidējais)                                           |         | 4,0                                |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                |         | A+                                 |
| SCOP uzsildīšanai                                         |         | 5,1                                |
| Energoefektivitātes klase apkurei                         |         | A+++                               |
| Maksimālā patērētā jauda                                  | W       | 3600                               |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                   | A       | 10,57 (3,3-12,65)                  |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                     | A       | 9,23 (2,83-11,4)                   |
| Maksimālā strāva                                          | A       | 17,5                               |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo) | dB(A)   | 54                                 |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis       | dB(A)   | 63                                 |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                        | dB(A)   | 54                                 |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)     | m³/h    | 2x(466/260/325) - 1x(540/430/314)) |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                            | mm      | 3x (805 x 194 x 285)               |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                  | mm      | 845x702x363                        |
| Iekštelpu bloka bruto svars                               | kg      | 3x (7,6/9,7)                       |
| Āra bloka bruto svars                                     | kg      | 68,8/75,6                          |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                  |         | R32 - 675                          |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                               | kg      | 1,72                               |
| Pievada caurules diametrs                                 | collas  | 3x (7,6/9,7)                       |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                     | m       | 30                                 |
| Maksimālā augstuma starpība starp divām iekšējām          | m       | 10                                 |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekšējām un āra blokiem | m       | 15                                 |
| Kompresora tips                                           |         | Rotējošais                         |

**A++**  
Energijas klase

**DC-INVERTER**

**WI-FI ABILITY**

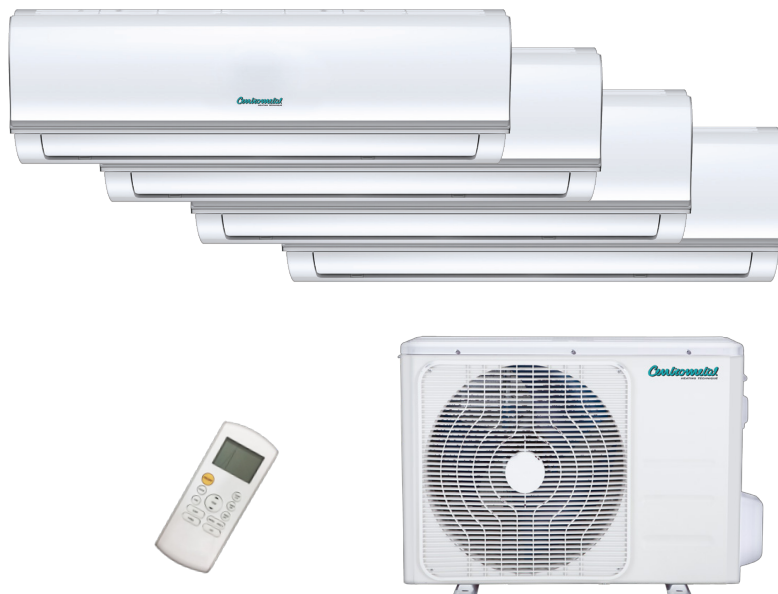

## 3x9000 + 1x12000 Quadri modelis

|                                                           |         |                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Barošanas avots                                           | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 50                      |
| Dzesēšanas jauda                                          | W       | 10600 (3710-13780)                |
| Dzesēšanas jauda                                          | BTU/h   | 36000 (12600-47000)               |
| Elektriskā jauda dzesēšanai                               | W       | 3280 (890-4000)                   |
| SEER                                                      |         | 6,2                               |
| Energoefektivitātes klase dzesēšanā*                      |         | A++                               |
| Apkures jauda                                             | W       | 11100 (3890-13320)                |
| Apkures jauda                                             | BTU/h   | 37000 (13000-45400)               |
| Elektriskā jauda apkurei                                  | W       | 2820 (760-3670)                   |
| SCOP (vidējais)                                           |         | 3,8                               |
| Energoefektivitātes klase apkurei (vidējā)                |         | A                                 |
| SCOP uzsildīšanai                                         |         | 5,2                               |
| Energoefektivitātes klase apkurei                         |         | A+++                              |
| Maksimālā patērētā jauda                                  | W       | 4600                              |
| Strāva, kas aprēķināta dzesēšanas laikā                   | A       | 14,3 (3,9-17,4)                   |
| Strāva, kas aprēķināta apsildes laikā                     | A       | 12,3 (3,3-15,9)                   |
| Maksimālā strāva                                          | A       | 21,5                              |
| Iekštelpu ierīces skaņas spiediena līmenis (Hi / Mi / Lo) | dB(A)   | 54                                |
| Iekštelpu ierīces maksimālais skaņas jaudas līmenis       | dB(A)   | 63                                |
| Skaņas spiediena līmenis Āra bloks                        | dB(A)   | 67                                |
| Iekštelpu ierīces gaisa plūsmas ātrums (Hi / Mi / Lo)     | m³/h    | 3x(466/260/325) - 1x(540/430/314) |
| Iekštelpu bloka izmēri (GxPxP)                            | mm      | 4x (805 x 194 x 285)              |
| Āra bloka izmēri (GxPxP)                                  | mm      | 964x410x810                       |
| Iekštelpu bloka bruto svars                               | kg      | 4x (7,6/9,7)                      |
| Āra bloka bruto svars                                     | kg      | 68,8/75,6                         |
| Aukstumaģenta tips - GWP                                  |         | R32 - 675                         |
| Dzesēšanas šķidruma uzpilde                               | kg      | 2,1                               |
| Pievada caurules diametrs                                 | collas  | 4x (1/4 - 3/8)                    |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums                     | m       | 35                                |
| Maksimālā augstuma starpība starp divām iekšējām          | m       | 10                                |
| Maksimālā augstuma starpība starp iekšējām un āra blokiem | m       | 15                                |
| Kompresora tips                                           |         | Rotējošais                        |